



VOOR VASTGOED WAAR JE VAN HOUT

De houtbeschermingsproducten van Caparol.

THE POWER OF SURFACE.



EEN STEVIGE BASIS VOOR EEN DUURZAAM RESULTAAT.

Continuïteit is het sleutelwoord in de visie van Caparol. Dat was al het geval toen Robert Murjahn in 1895 zijn Deutsche Amphibolin-Werke oprichtte en dat is altijd zo gebleven. De deskundigheid en de producten van Caparol spelen een hoofdrol bij het beschermen van kwetsbaar en kostbaar vastgoed. Historische en monumentale panden, maar ook moderne en duurzame gebouwen.

Eigenaren, opdrachtgevers, bewoners en gebruikers stellen steeds hogere eisen aan vastgoed. En dus stellen we bij Caparol steeds hogere eisen aan onze producten. Keer op keer nemen we de eigenschappen van onze bestaande producten onder de loep om te bekijken waar de mogelijkheden liggen om ze nóg beter te laten presteren. Daarbij maken we gebruik van geavanceerde technieken en innovatieve productiemethoden.

Een optimale en verantwoorde bescherming van kozijnen, deuren, gevelelementen en andere houten gebouwdelen is de finishing touch van integraal vastgoedonderhoud.



INHOUD

Assortimentsoverzicht	5
Beschermen en behouden	6
Maatvastheid herkennen	7
Watergedragen lakken	8
Capacryl Aqua PU Gloss, Satin, Mat	
Capacryl Aqua 2K PU Satin	
Capacryl Aqua UniPrimer, PU Primer, MultiPrimer	
Hybride lak	10
Capacryl Aqua Hybrid Satin	
Oplosmiddelhoudende lakken	12
TriMaXX Gloss, Satin-plus, 4S Gloss	
TriMaXX Primer, Primer-plus, SpeedPrimer	
CapaWood houtverf	14
CapaWood Carat	
CapaWood Aqua Isolation	
Capadur beitsen	16
Capadur DecorLasur	
Capadur F7-Langzeitlasur	
Certificering en logo's Caparol producten	18
Lakkenwaaier 'Kleuren van Eigen Bodem'	19

DE PERFECTE PARTNER VOOR ALLE MAKERS VAN BETERE LEEFRUIMTES.

Al meer dan 125 jaar vindt Caparol oppervlakken opnieuw uit om gebouwen mooier, gezonder, efficiënter en duurzamer te maken. Ontdek onze uitgebreide mogelijkheden voor productoplossingen en diensten. Ontdek 'the power of surface'.



THE POWER OF SURFACE.

LOGO'S EN PICTOGRAMMEN



ColorExpress:

Dit logo geeft aan dat het product op kleur te maken is op een ColorExpress kleurenmengmachine



Waterdruppel:

Kenmerkt alle waterverdunbare producten



Kinderspeelgoed:

Deze producten zijn geschikt voor gebruik op kinderspeelgoed, volgens de Europese norm DIN EN 71-3



Clean Concept:

Nano-Quarz Gitter (NQG) technologie voor langdurig schone en kleurstabiele geveloppervlakken



Blaue Engel:

Geeft aan dat het product op de belangrijkste milieuaspecten minder milieubelastend is dan soortgelijke producten

ASSORTIMENTSOVERZICHT

DE AFZONDERLIJKE PRODUCTGROEPEN

Ben je op zoek naar het juiste product voor houten oppervlakken? Of het nu gaat om oplosmiddelbasis of waterverdundbaar, houtverf of beits - onze producten geven Power aan houten oppervlakken, beschermen duurzaam en zijn

na verwerking een echte blikvanger. Op elk productlabel vind je de productvoordelen, eigenschappen en toepassingsgebieden. Meer informatie over het assortiment is te vinden op www.caparol.nl/producten.

WATERGEDRAGEN LAKKEN

Capacryl Aqua PU Satin
Capacryl Aqua PU Gloss
Capacryl Aqua PU Mat
Capacryl Aqua 2K PU Satin



Capacryl Aqua UniPrimer
Capacryl Aqua PU Primer
Capacryl Aqua MultiPrimer

HYBRIDE LAKKEN

Capacryl Aqua Hybrid Satin



OPLOSMIDDELHOUDENDE LAKKEN

TriMaXX Gloss
TriMaXX Satin-plus
TriMaXX 4S Gloss



TriMaXX Primer
TriMaXX Primer-plus
TriMaXX SpeedPrimer

CAPAWOOD HOUTVERVEN

CapaWood Carat



CapaWood Aqua Isolation

CAPADUR BEITSEN

Capadur F7-LangzeitLasur
Capadur DecorLasur



BESCHERMEN EN BEHOUDEN

DE DIVERSE MOGELIJKHEDEN VAN HOUTBESCHERMING

Er is een aantal zaken waarmee je rekening moet houden bij de keuze van het materiaal, omdat elke houtsoort specifieke kenmerken heeft. Zachte houtsoorten zijn onder meer elzen, dennen en sparren. Tot harde houtsoorten behoren bijvoorbeeld de esdoorn, perenboom, eik, kersenboom of walnoothout. Er moet ook rekening worden gehouden met de kleur van het hout: afhankelijk van het type boom kan deze variëren van witachtig (bijvoorbeeld

esdoorn), roodachtig (bijvoorbeeld els, kers) tot bruinachtig (bijvoorbeeld eik, walnoot). Het is altijd belangrijk om voor het betreffende toepassing het juiste hout te kiezen dat het beste aan de eisen voldoet. Als je vragen hebt over de houtkeuze, raden wij je aan vooraf advies in te winnen bij architecten of gespecialiseerde adviseurs uit de houthandel.



Constructieve houtbescherming

Constructieve of preventieve structurele houtbescherming betekent in wezen het zodanig plannen en construeren van een houten bouwdeel of houten constructie dat regenwater ongehinderd over het oppervlak van het bouwdeel kan stromen. Het water moet daarom snel van het bouwdeel worden afgevoerd, zodat het op geen enkele plek, bijvoorbeeld via voegen, kieren, scheuren of waterophopingen, in de constructie kan binnendringen en daar wateroverlast kan veroorzaken.

Belangrijke kenmerken van structurele houtbescherming zijn bijvoorbeeld dakoverstekken, of correct uitgevoerde dakverbindingen, spatwaterbodems en afdekkingen van horizontale vlakken, maar ook afgeronde componentranden.

Chemische houtbescherming

Afhankelijk van de bouwkundige situatie kan aanvullende chemische houtbescherming, bijvoorbeeld tegen insecten-, rot- en blauwbeitsaantasting, noodzakelijk zijn. Voordat lakken en houtverven worden gebruikt, is meestal preventieve bescherming tegen blauwbeits vereist. Vaak wordt dit aangevuld met een actief ingrediënt tegen rotingsmosschimmel. De hier gebruikte houtverduurzamingsmiddelen moeten in Europa goedgekeurd zijn.

Fysieke houtbescherming

Fysieke houtbescherming is een aanvulling op constructieve en eventueel chemische houtbescherming. Dit betekent het beschermen van het houten oppervlak met coatings om de wateropname te verminderen en zo zwelling en krimp te minimaliseren. Dit is vooral van belang voor de functionaliteit van maatvaste en beperkt maatvaste houten bouwdelen. Bij het gebruik van lasuren is het ook noodzakelijk om het houtoppervlak te beschermen tegen UV-stralen.

MAATVASTHEID HERKENNEN

HOUTEN BOUWDELEN CLASSIFICEREN

Als natuurlijk materiaal heeft hout een heel bijzondere eigenschap: bij blootstelling aan vocht verandert het van volume, zwelt en krimpt, trekt krom en, in de ware zin van het woord, "verandert het van maat". Deze eigenschap is aanvaardbaar voor componenten zoals hekken of rabatdelen, omdat de veranderingen in het volume van het materiaal hun functie niet beïnvloeden. De situatie is anders voor componenten waarvan de afmetingen niet mogen veranderen, zoals ramen of

deuren. Een hoge mate van bescherming van het hout tegen vocht is hierbij essentieel, omdat vervorming de functie bemoeilijkt of zelfs helemaal verhindert.

Houten bouwdeelen worden daarom volgens DIN EN 927 in drie categorieën verdeeld: **maatvast**, **beperkt maatvast** en **niet-maatvast**. Afhankelijk van de classificatie van de ondergrond zijn verschillende producten specifiek geschikt om deze mee af te werken.

MAATVAST HOUTWERK

Hout wat vast zit aan een constructie zoals bijvoorbeeld een huis en slechts in zeer geringe mate mag veranderen van afmeting, zoals raamkozijnen en deuren.

Productaanbeveling

Dekkend met de lak- en grondverven uit de TriMaXX productlijn of transparant met Capadur F7-LangzeitLasur en Capadur DecorLasur.



BEPERKT MAATVAST HOUTWERK

Beperkte maatveranderingen zijn toegestaan, zoals bijvoorbeeld bij rabatdelen, luiken en poorten.

Productaanbeveling

Houtverven zoals CapaWood Carat of Capadur DecorLasur.



NIET-MAATVAST HOUTWERK

Hout wat los staat van een constructie, waarbij de afmetingen van het hout variabel kunnen zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor hekken, balkonbalustrades, houten schermen en pergola's.

Productaanbeveling

Houtverven zoals CapaWood Carat of Capadur DecorLasur.





WATERGEDRAGEN LAKKEN

DUURZAAM WERKEN ZONDER IN TE LEVEREN OP KWALITEIT

De Capacryl-lakken van Caparol bieden de vakman alle mogelijkheden om snel en probleemloos te werken én een fraai resultaat af te leveren. Onder alle omstandigheden en voor ieder project is Capacryl zonder enige twijfel inzetbaar. Zowel binnen als buiten bieden de watergedragen lakken van Caparol een bescherming die degelijk en duurzaam tegelijk is.

Wij introduceerden al in 1973 de eerste volwaardige, watergedragen lakverf. Die voorsprong hebben we nog steeds. Capacryl Aqua UniPrimer is met afstand de meest veelzijdige en meest betrouwbare watergedragen grondverf. Zo creëer je een stevige basis voor een duurzaam resultaat.



Scan de QR-code
voor alle technische
eigenschappen.




CAPACRYL AQUA PU SATIN, GLOSS, MAT

Eenvoudig te verwerken en snel-drogende polyurethaan-acrylaatlak voor professionele, kras- en stootvaste laklagen binnen. Geschikt als afwerking op houtwerk, PVC en roestwerend behandeld staal.

- Zeer goed kras- en stootvast
- Uitstekende vloeiing en dekking
- Geschikt voor kinderspeelgoed



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	WATERGEDRAGEN LAKKEN				VOORBEHANDELEN		
	 Capacryl Aqua PU Satin	 Capacryl Aqua PU Gloss	 Capacryl Aqua PU Mat	 Capacryl Aqua 2k PU Satin	 Capacryl Aqua PU Primer	 Capacryl Aqua UniPrimer	 Capalac Aqua MultiPrimer
Glansgraad	zijdemat	glans	mat	zijdemat	mat	mat	zijdemat
Overschilderbaar	na 10-12 uur	na 10-12 uur	na 10-12 uur	na 10-12 uur	na 10-12 uur	na 10-16 uur	na 12-16 uur
Materiaalbasis	polyurethaan-acrylaat	polyurethaan-acrylaat	polyurethaan-acrylaat	2K acryl-polyurethaanlak	polyurethaan-acrylaat	acrylaatdispersie	alkydemulsie
Verbruik (ml/m ²)	100-120	100-120	100-120	100-120	100-130	100-130	100-130
Verwerking	kwast, lakroller, spuitapparaat	kwast, lakroller, spuitapparaat	kwast, lakroller, spuitapparaat	kwast, lakroller, spuitapparaat	kwast, lakroller, spuitapparaat	kwast, lakroller, spuitapparaat	kwast, lakroller
Voor binnen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Voor buiten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aan te kleuren							wit, RAL 7001
Verpakkingen (ltr)	500 ml / 1 / 2½	500 ml / 1 / 2½	1 / 2½	700 ml	1 / 2½	1 / 2½ / 10	2½

Gebruik tijdens applicatie altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg voor meer informatie het actuele TI-blad op caparol.nl/producten.



CAPACRYL AQUA 2K PU SATIN

Stoot-, slag-, kras-, en slijtvaste acrylaat-polyurethaanlak voor oppervlakken die veel te verduren hebben. Twee componenten (2K). Bestand tegen huidvet, desinfectiemiddelen en diverse chemicaliën.

- Minimale geurbelasting
- Zeer goed kras- en stootvast
- Voor binnen en buiten
- Zijdemat



CAPACRYL AQUA UNIPRIMER

De universele hechtprimer voor binnen en buiten toepassing. De primer is ook bijzonder geschikt voor non-ferro metalen en hard-PVC. Leverbaar in alle kleuren (dus ook donkere kleuren) via ColorExpress.

- Super hechtend
- Glansgraad: mat
- Goed schuurbaar
- Sneldrogend





HYBRIDE LAK: KLAAR VOOR DE TOEKOMST

DE LAK DIE JE KENT. MAAR DAN BETER.

Capacryl Aqua Hybrid Satin combineert het beste van twee werelden: het hoge vaste stofgehalte van een oplosmiddelhoudende lak voor maximale dekkracht en verwerkingsgemak én de gezondheidsvriendelijke verwerking van een product op waterbasis.

Het brede toepassingsgebied is een ander voordeel van Capacryl Aqua Hybrid Satin. Het éénpotsysteem is geschikt - zowel binnen als buiten - voor maatvaste en beperkt maatvaste houten onderdelen zoals ramen, deuren, houten lambriseringen, dakgoten, balustrades en plinten.



Scan de QR-code voor alle technische eigenschappen.



CAPACRYL AQUA HYBRID SATIN

Waterverdunbare universele lak voor hoogwaardig schilderwerk op uiteenlopende binnen- en buitenoppervlakken, die overtuigt door zijn hoge dekkracht, uitstekende standvermogen en snelle blokvastheid.

- Hoog dekvermogen
- Blokvast
- Snel drogend
- Uitstekend standvermogen
- Zeer goede vulling door hoog vastestofgehalte

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


PRODUCTINFORMATIE IN HET KORT

Waternverdubaar?	Droogtijd	Materiaalbasis	Verbruik	Glansgraad	Verpakking	Verwerking	Kleuren
Ja	Stofdroog na 1-2 uur, overschilderbaar na 6-8 uur.	Bimodaal zuiver acrylaat	Ca. 100-140 ml/m ²	Zijdeglans	2½ liter 1 liter	Kwast, lakroller en spuitapparaat	Via ColorExpress in vele kleuren verkrijgbaar.

Gebruik tijdens applicatie altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg voor meer informatie het actuele TI-blad op caparol.nl/producten.

INNOVATIEVE BINDMIDDELTECHNOLOGIE VOOR EEN ONGEËVENAARDE EFFICIËNTIE

Dit waterverdunbare éénpotsysteem biedt de positieve eigenschappen van oplosmiddelhoudende lakken. Dankzij de nieuwe bimodale bindmiddeltechnologie heeft Capacryl Aqua Hybrid Satin een 15 % hoger vastestofgehalte dan conventionele dispersielakken. Dit wordt bereikt door de openingen tussen de reguliere, grotere vaste stoffen (rood) op te vullen met kleinere vaste stoffen (wit), waardoor het bindmiddel dichter en stabiel wordt. Het resultaat is een hogere vulkracht en een ongekende verwerkingservaring.

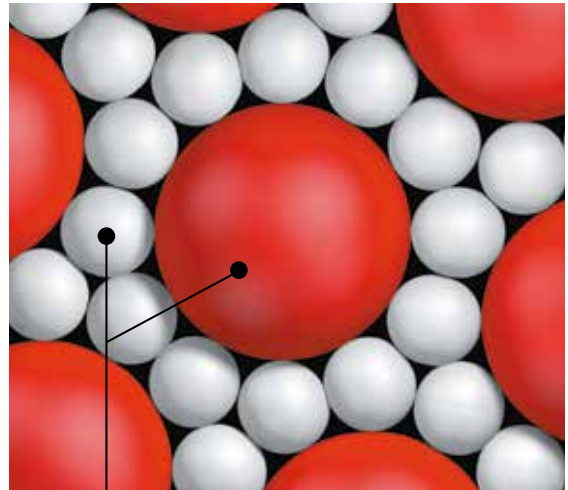

Bimodale binder technologie



Snel en veilig: de verwerkingskwaliteit van een oplosmiddelhoudende lak.



Waterverdunbare formule voor comfortabel schilderen.



Betrouwbaar resultaat door hoge stabiliteit en blokvastheid.



OPLOSMIDDEL- HOUDENDE LAKKEN

GA VOOR MAXXIMALE PRESTATIES MET TRIMAXX LAKKEN

TriMaXX lakken staan voor verwerkingsgemak, stabiele kleuren en een probleemloze dekking. Het schilderwerk behoudt nog tot in lengte van jaren zijn krachtige uitstraling, en levert zo een aanzienlijke bijdrage aan de waardeontwikkeling van het vastgoed.

De lakken en primers van TriMaXX vormen samen een efficiënt en uitgebalanceerd laksysteem. De primers vloeien goed, ze zijn snel en prettig te schuren en ze bieden veel vullend vermogen. TriMaXX Primers zijn leverbaar in alle kleuren van het Caparol ColorExpress-systeem.



Scan de QR-code
voor alle technische
eigenschappen.



TRIMAXX GLOSS

Geeft een maximale bescherming voor duurzaam schilderwerk buiten. De lakverf staat voor verwerkingsgemak en blijft zich ná het onderhoud nog jarenlang bewijzen.

- Zeer goed kleur- en glansstabil
- Hoogglanzend (ca. 85 G.U.)
- Dekt en vloeit uitstekend
- Goede kantendekking
- Eenvoudig te verwerken

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	OPLOSSELHOUDENDE LAKKEN			VOORBEHANDELEN		
	 TriMaXX Gloss	 TriMaXX Satin-plus	 TriMaXX 4S Gloss	 TriMaXX Primer	 TriMaXX Primer-plus	 TriMaXX SpeedPrimer
Glansgraad	hoogglans	zijdeglans	hoogglans	zijdemat	zijdeglans	mat
Overschilderbaar	na 24 uur	na 24 uur	na 8 uur	na 12 uur	na 16 uur	na 3 uur
Materiaalbasis	gesiliconiseerde alkydhars	polyurethaan-alkydhars	urethaan-alkydhars	alkydhars	alkydhars	speciale kunsthars
Verbruik (ml/m ²)	80	80	60-80	100	80-100	100
Verwerking	kwast, lakroller, spuitapparaat	kwast, lakroller, spuitapparaat	kwast, lakroller	kwast, lakroller, spuitapparaat	kwast, lakroller, spuitapparaat	kwast, lakroller, spuitapparaat
Voor binnen						
Voor buiten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aan te kleuren						
Verpakkingen (ltr)	0,5 / 1 / 2½	0,5 / 1 / 2½	1 / 2½	0,5 / 1 / 2½	1 / 2½	1 / 2½

Gebruik tijdens applicatie altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg voor meer informatie het actuele TI-blad op caparol.nl/producten.

TRIMAXX SATIN-PLUS

Heeft een mooie volle zijdeglans van 30 – 35 GU. Het glans- en kleurbehoud is enorm goed. Dankzij het hoogwaardige PU-alkydharsbindmiddel heeft het zelfs in donkere kleuren een buitenduurzaamheid 5-6 jaar.

- Zeer soepel te verwerken
- Zeer goed kleur- en glansstabil
- Dekt goed en vloeit uitstekend



TRIMAXX 4S GLOSS

Hoogglanzende lakverf op basis van PU-versterkte alkydhars voor 4 seizoenen onderhoud. Ideaal wanneer je ook bij lage temperaturen efficiënt wilt presteren.

- Uitstekende droging bij hoge en lage temperaturen
- Soepel te verwerken in alle seizoenen
- Zeer goed kleur- en glansstabil



TRIMAXX PRIMER EN PRIMER-PLUS

De lakken en primers van TriMaXX vormen samen een efficiënt en uitgebalanceerd lak-systeem. De primers vloeien goed, zijn snel en prettig te schuren en bieden veel vullend vermogen.

- Zeer goede dekkraft en kantendekking
- Goed vullend vermogen
- Hecht goed
- Zeer goed te schuren





CAPAWOOD HOUTVERF

ROBUUSTE KWALITEIT VOLGENS ZWEEDS RECEPT

Caparol heeft in Zweden een serie houtverven ontwikkelen die houten gevels langdurig beschermen tegen extreme weersomstandigheden. CapaWood Carat bevat een olie die diep in het hout dringt. De verf beschermt het hout krachtig en langdurig tegen vocht. In een omgeving met veel schaduw en

bomen komt CapaWood Carat volledig tot zijn recht. Vakmensen met hart voor hout werken graag met CapaWood. Ze leveren gegarandeerd een degelijk resultaat af met een opvallende, vriendelijk uitstraling. Bovendien zijn twee lagen CapaWood voldoende voor een jarenlange bescherming.



Scan de QR-code
voor alle technische
eigenschappen.






CAPAWOOD CARAT

Waterverdunbare houtverf die diep in het hout doordringt. Biedt een grondige en duurzame bescherming tegen vocht en schimmels. En omdat de aangebrachte verflaag zichzelf keer op keer reinigt, blijft het resultaat van het schilderwerk jarenlang mooi.

- Zelfreinigend
- Op basis van alkydemulsie en acrylaat
- Eén-pot-systeem
- Langdurig bestand tegen schimmelaangroei



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	CAPAWOOD HOUTVERVEN	
	 CapaWood Carat	 CapaWood Aqua Isolation
Glansgraad	zijdeglans	zijdemat
Overschilderbaar	na 10 uur	na 12 uur
Materiaalbasis	langolie-alkydemulsie en acrylaat	epoxyharsdispersie
Verbruik (ml/m ²)	125	100-130
Verwerking	platte kwast, roller, spuitapparatuur	kwast, lakroller, spuitapparatuur
Voor binnen		✓
Voor buiten	✓	✓
Aan te kleuren		wit
Verpakkingen (ltr)	1/3	2½

Gebruik tijdens applicatie altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg voor meer informatie het actuele TI-blad op caparol.nl/producten.

CAPAWOOD AQUA ISOLATION

Speciale isolerende grondverf voor houtsoorten die verkleuringen van de verflaag kunnen veroorzaken, zoals het geval kan zijn bij bijvoorbeeld merbau, lariks en soms meranti. Met CapaWood en Capacryl-lakken af te werken.

- Isolerend tegen in water oplosbare inhoudsstoffen dankzij kationische werking
- Zeer goed hechtend
- Reukarm, belast het milieu niet
- Waterdampdoorlatend





CAPADUR BEITSEN

MILIEUBEWUST VERWERKEN EN BESCHERMEN

Onze waterverdunbare beits doet in geen enkel opzicht onder voor klassieke beitsen. Het trotseert weer en wind, accentueert de natuurlijke houtnerf en behoudt het oorspronkelijke karakter van het hout.

Bovendien zijn ze diffuus, kunnen ze in klassieke en moderne houtkleuren worden aangekleurd en kunnen ze milieuo- en gezondheidsvriendelijk worden verwerkt.



Scan de QR-code
voor alle technische
eigenschappen.



CAPADUR DECORLASUR

Halfdekkende beits op basis van polyurethaan voor hout, binnen en buiten. Voor decoratie en bescherming van maatvast en niet-maatvast houtwerk.

- blokvast
- kleurstabiel
- geschikt voor kinderspeelgoed
- zeer elastisch
- waterdampdoorlatend



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	CAPADUR BETISEN	
	 Capadur F7-LangzeitLasur	 Capadur DecorLasur
Glansgraad	zijdeglans	zijdeglans
Overschilderbaar	na 24 uur	na 6-8 uur
Materiaalbasis	alkydhars	polyurethaan-acrylaatdispersie
Verbruik (ml/m ²)	80-100	80
Verwerking	kwast	kwast of spuitapparatuur
Voor binnen		✓
Voor buiten	✓	✓
Aan te kleuren		
Verpakkingen (ltr)	2½	1 / 2½

Gebruik tijdens applicatie altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg voor meer informatie het actuele TI-blad op caparol.nl/producten.









CAPADUR F7-LANGZEITLASUR

Weervaste, halfdekkende beits voor houten oppervlakken buiten. Duurzame vocht- en UV-bescherming van maatvast en beperkt maatvast houtwerk. Ook voor grote oppervlakken door lange 'open tijd'.

- hoge UV-bescherming
- langdurige bescherming tegen vocht
- lange 'open tijd'
- spat niet



CERTIFICERING EN LOGO'S CAPAROL PRODUCTEN

								
CapaTex Primer	✓							
CapaTex Fix THIX		✓	✓					
CapaSil Primer		✓	✓			✓		
CapaTex Mat	✓	✓	✓					
CapaTex Mat S1+		✓	✓					
CapaTex PU Prestige	✓							
Sylitol Bio Interior					✓	✓		
Indeko-plus		✓	✓			✓		
Indeko-W		✓	✓					
Capacryl lakken Aqua UniPrimer, Aqua PU Primer, Aqua PU Gloss en Satin							✓	✓
Disbon vloercoatings 320, 326, 357, 404, 420, 442, 447, 458, 459, 468, 475			✓	✓				
Disbon vloercoatings 374, 462, 467		✓	✓					



De EU kent het Ecolabel toe aan producten die een aantoonbaar kleinere impact op het milieu hebben dan vergelijkbare producten. Bij verfproducten heeft het Ecolabel voornamelijk betrekking op de aanwezigheid van schadelijke stoffen, zoals formaldehyde en zware metalen, en het VOC-gehalte.



NaturePlus geeft aan dat de productie van ecologische bouwmaterialen op een milieuvriendelijke wijze gebeurt en neemt eveneens gezondheidscriteria in rekening.



Het AgBB-keur helpt bij de herkenning van onschadelijke verfproducten en vloercoatings. Producten met dit keurmerk voldoen aan alle eisen die door het Comité voor de Gezondheidsbeoordeling van Bouwproducten (AgBB) worden gesteld.



Geschikt voor mensen met allergieën (het product is conserveer-middelvrij). TÜV Nord gekeurde binnenmuurverf die gecontroleerd is op schadelijke en allergene stoffen.



Building Research Establishment Environmental Assessment Method certificeert de duurzaamheid van gebouwen. Een gebouw wordt beoordeeld door aan te tonen dat het voldoet aan een reeks credits over milieukwesties. De hier genoemde producten voldoen aan de normen van BREEAM HEA 9.



Der Blaue Engel geeft aan dat het product op de belangrijkste milieuaspecten minder milieubelastend is dan soortgelijke producten.



De Eurofins Indoor Air Comfort Gold-certificering zorgt dat wordt voldaan aan lage productemissie-eisen en is een teken van de focus van de aanvrager op kwaliteit en bijdrage aan een gezond binnenmilieu. Omvat zowel inspecties van de fabrieksproductie volgens DIN 18200 als VOC-tests volgens EN 16516.



Geschikt voor gebruik op kinderspeelgoed, volgens DIN EN 71-3. Hierbij zijn de eisen en testmethoden voor verf- en kleurlagen op speelgoed met betrekking tot giftige stoffen vastgelegd.

MAAK HET MOOIER MET CAPAROL

KLEUREN VAN EIGEN BODEM

Waar je ook aan het werk gaat, met kleurenwaaier 'Kleuren van eigen bodem' speel je moeiteloos in op de wensen van ál je klanten. 'Kleuren van eigen bodem' is een selectie van gezichtsbepalende tinten voor het Nederland van nu. Met kleuren die al eeuwenlang in ons land te vinden zijn, maar óók eigentijdse, expressieve kleuren.

De kleurcollectie is met name bedoeld voor lakproducten voor buiten en binnen. De waaier bestaat uit 101 kleuren, gecodeerd volgens het Caparol 3D systeem, plus alle RAL-kleuren. Een aantal van deze kleuren heeft herkenbare, klassieke kleurnamen als 'grachtengroen', 'standwit' en 'ossenbloedrood'.



3D GINSTER 80

3D MARS 20

3D PACIFIC 95



Heb je vragen? Wij helpen je graag verder.

CAPAROL

DAW Nederland

Koperslager 2

3861 SJ Nijkerk

Telefoon: 033 247 5000

E-mail: info@caparol.nl

www.caparol.nl

Deze brochure is gedrukt op papier dat gemaakt is van 100% gerecyclede vezels. Chloorvrij gefabriceerd.



THE POWER OF SURFACE.

